

Personalização de logo – Gravador de Imagem

Versões de controladores compatíveis: K30XTe 8.31, K30ATS 2.01 e K30SLV 3.01.

Itens necessários:

- ✓ Software Gravador de Imagem;
- ✓ Cabo USB-C;
- ✓ Logo compatível com o controlador.



Sua logo deve ser tratada e adequada aos padrões do controlador. Para isso, recomendamos que nos envie sua logo, de preferência no formato Corel. Se não for possível enviar em Corel, envie em alta resolução e sem fundo. Isso garantirá melhor qualidade e adequação ao controlador.

Procedimento Inicial:

Antes de enviar a imagem para o controlador, salve a imagem na sua Área de Trabalho ou em uma pasta que não contenha caracteres especiais.




C:\Users\Engenharia\Desktop\Nova_pasta




C:\Users\Engenharia\Desktop\Personalização


Passos

1º passo: Conecte o controlador ao computador. Abra o software em seu computador e clique em “Atualizar”, selecione a porta COM e clique em conectar.

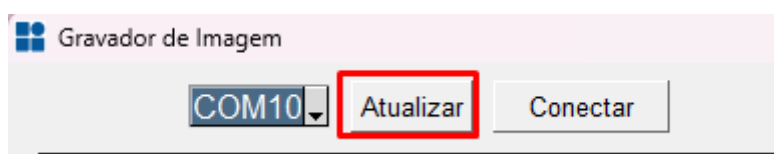


2º passo: Carregar e enviar imagem:

Para selecionar a imagem desejada, clique neste botão . Abra a pasta em que foi salva a logo e depois clique em “Carregar Imagem”.

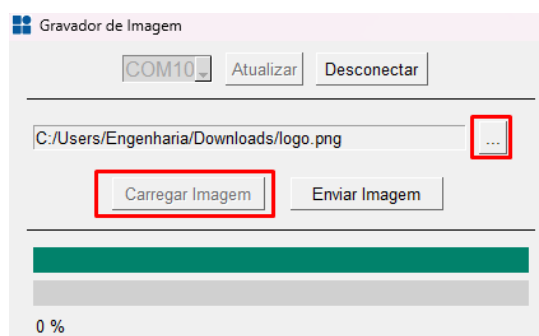

Com a imagem carregada, basta clicar em “Enviar imagem”:

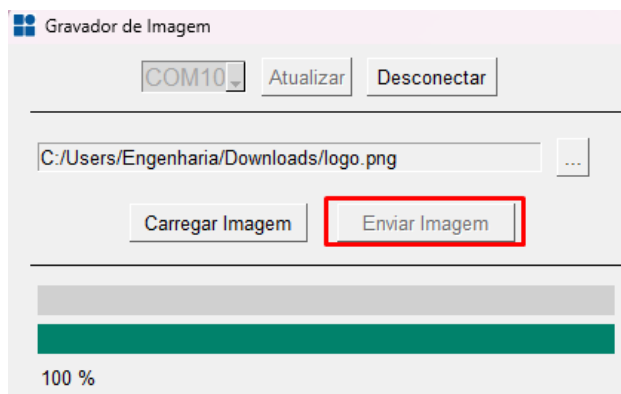

Ao clicar em “Enviar Imagem”, note que no controlador aparecerá o processo do carregamento e ao finalizar, aparecerá a imagem enviada. Com isso, finaliza o processo de carregamento de imagem para o controlador.

3º passo: Observe que, abaixo da barra de envio de imagem, existem dois campos chamados Linha 1 e Linha 2. Nestes campos, você pode inserir os textos que deseja exibir no controlador.

Cada campo possui um limite de 32 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, acentos e caracteres especiais. Certifique-se de ajustar os textos conforme essas limitações para garantir a correta exibição no controlador. Inserido o texto, clique em “Enviar” e confira na tela do controlador as informações inseridas.

Linha 1 e linha 2:

www.clientekva.com.br

(35) 3471-5015

Enviar

A seguir, temos um exemplo com imagem e textos configurados:

