K21L Carregador de Baterias

Descrição


O K21L foi projetado para aplicação em equipamentos que requerem uso contínuo de carregador de baterias, como é o caso de grupos geradores automáticos e motobombas de incêndio. O nosso flutuador tem como propósito aumentar a vida útil das baterias de chumbo ácido desses equipamentos, submetendo-as a cargas de flutuação por longo período.

O equipamento possui um Led para indicar que está ligado e funcionando, e outro para indicar fusível queimado.

Características

Garactorioticae	
K21-12	K21-24
220 VCA	220 VCA
13,4 VCC	26,8 VCC
5,0A	3,0A
>1,5 KV	>1,5 KV
Caixa de alumínio	Caixa de alumínio
IP-20	IP-20
74x105x46mm	74x105x46mm
320g	320g
	K21-12 220 VCA 13,4 VCC 5,0A >1,5 KV Caixa de alumínio IP-20 74x105x46mm

Diagrama de ligação

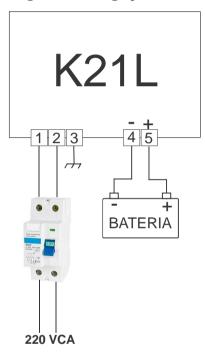

ATENÇÃO: Se a polaridade for invertida, o carregador será danificado, mesmo se o disjuntor de entrada estiver desligado.

Dimensões (mm)

