

Conexões elétricas - Oxxigen

Ligações dos cabos de força - Trifásica




REDE

Neutro
(Usado apenas em 380 V)


GERADOR

CARGA

Ligações 380V

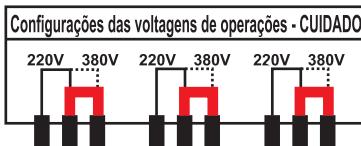


Ligações 220V

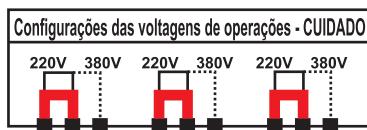

A fase "W" é comutada para carga, porém não é lida pelo controlador, pois a leitura que o controlador faz do gerador é monofásica.

Conexões elétricas - Oxxigen

Ligação dos cabos de força - Mono ou bifásica

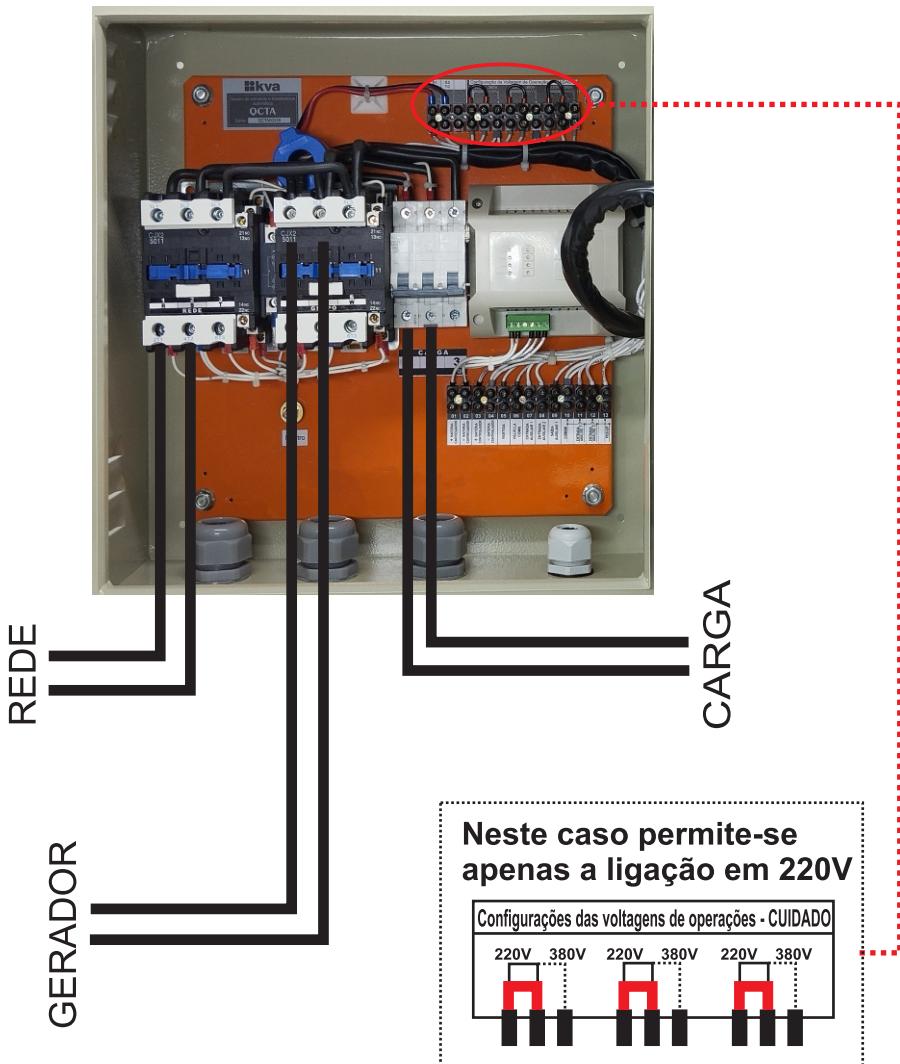

Em casos onde a rede é monofásica, utilizar apenas as fases R e S. Configurar o controlador para supervisão monofásica da rede.